


Technický list svítidla LIVE edition TWO

80/2, 100/2, 130/2, 150/2, 200/2

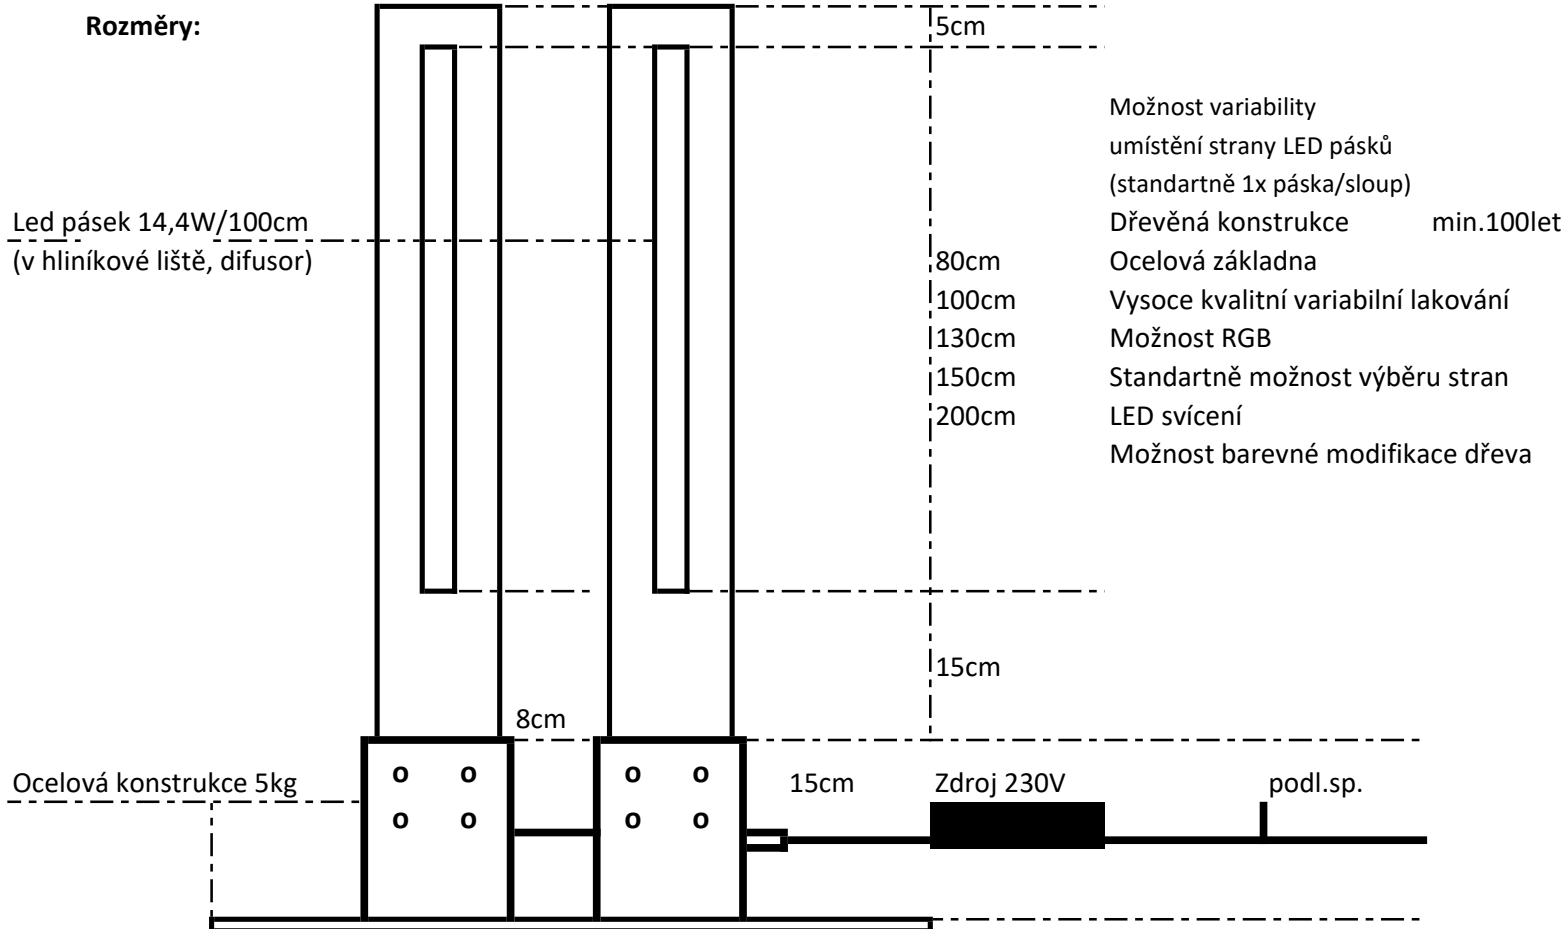

- Vysoce účinné LED
- Životnost >50 000 hodin (TM21 L70)
- Napájení: 100 - 277 V AC, 47 - 63 Hz, PF/12V DC
- Tepelná stabilita a jednotnost
- Svetelná účinnost > 114 lm/W
- Úspora elektrické energie až 50% - 80% (závisí na použití)

- stabilita proti převržení
- Stupen krytí IP 44
- možnost druhů lakování
- speciální ruční výroba
- hliníková lišta
- (možnost barevné modifikace)

Technické parametry						
Typ	Obě strany svítidla LED pásku		TWO 80/2	TWO 100/2	TWO 130/2	TWO 150/2 TWO 200/2
Světelný tok	(1x strana led sloupu)	(6000K)	1257lm	1257lm	1257lm	1257lm 1257lm
Příkon			24W	28W	34W	42W 56W
Napájecí zdroj 230V/12V, profi, IP65, IP67						
Pocet kusu LED	60ks LED/m		(2x uchycovací šroub)		(4x uchycovací šroub)	
2-žilový vodič AWG 18/0,82 mm ² , červená/černá						
Vyzařovací úhel 120°						
Provozní teplota - 20, +50C						
Objednací kódy			2019011	2019012	2019013	2019015 2019016

Napájecí droje:

Napájecí zdroj 230V/12V profi, IP65, IP67

LED pásek, bílý: (standartní provedení)

60led/m, IP54, 50 000h, úhel 120st., 14,4W/m, -20 - +50, 6 000K

Na přání možnost jiný světelný tok nebo RGB.

Záruky:

5let na LED zdroj

5let na zdroj 230V

2roky na konstrukční stabilitu

Výrobce: **LIVE** lighting s.r.o. Jeznice 1,

IČ: 083 15 361 Hluboká nad Vltavou

DIČ: CZ08315361



Standartní materiál dřevo smrk min. stáří 100 let.

Možnost modifikace dřeva. Ořech, Dub, Buk.

Požadavky a v souladu s EN 60598-2-4