

Technický list svítidla LIVE edition THREE


80/1

100/1

130/1

150/1

200/1

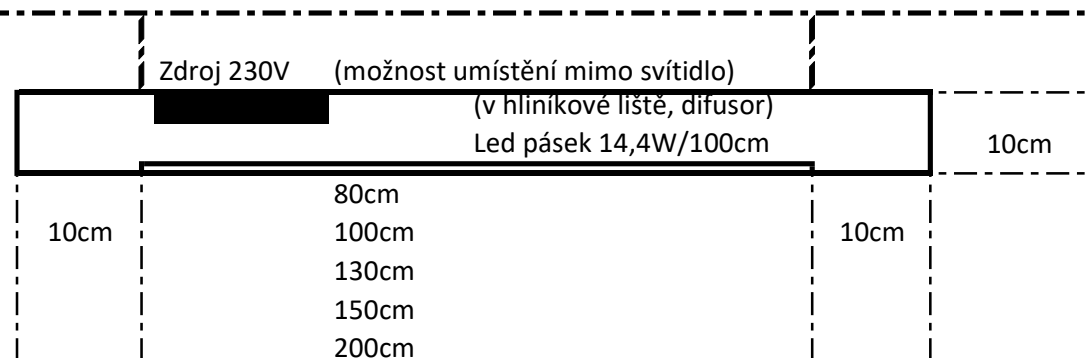

Dřevěná konstrukce stáří min.100let
 Uchytení: řetězové, lankové, lanové, ocelopásové
 Vysoce kvalitní variabilní lakování pásového uchycení
 Možnost RGB
 LED svícení

- Vysoce účinné LED
- Životnost >50 000 hodin (TM21 L70)
- Napájení: 100 - 277 V AC, 47 - 63 Hz, PF/12V DC
- Tepelná stabilita a jednotnost
- Svetelná účinnost > 114 lm/W
- Úspora elektrické energie až 50% - 80% (závisí na použití)
- Stupen krytí IP 44
- možnost druhů lakování
- speciální ruční výroba
- hliníková lišta (možnost barevné modifikace)

Technické parametry						
Typ	Jedna strana svítidla LED pásu	ONE 80/1	ONE 100/1	ONE 130/1	ONE 150/1	ONE 200/1
Světelný tok	(6000K)	1257lm	1257lm	1257lm	1257lm	1257lm
Příkon		12W	14W	17W	21W	28,8W
Napájecí zdroj 230V/12V McLED profi						
Pocet kusu LED	60ks LED/m					
2-žilový vodič AWG 18/0,82 mm ² , červená/černá						
Vyzarovací úhel 120°						
Provozní teplota - 20, +50C						
Objednací kódy		2019017	2019018	2019019	2019020	2019021

Napájecí droje:

Napájecí zdroj 230V/12V profi, IP65, IP67

Standartní materiál dřevo smrk min. stáří 100 let.

Možnost modifikace dřeva. Ořech, Dub, Buk.

LED pásek, bílý: (standartní provedení)

60led/m, IP54, 50 000h, úhel 120st., 14,4W/m, -20 - +50, 6 000K

Na přání možnost jiný světelný tok nebo RGB.

Požadavky a v souladu s EN 60598-2-1

5let na LED zdroj

5let na zdroj 230V

2roky na konstrukční stabilitu

Výrobce:

LIVE lighting s.r.o.

IČ: 083 15 361

DIČ: CZ08315361

Jeznice 1,

Hluboká nad Vltavou

